

# ROCKROLL

## Tooteinfo

Akmens vates rullipaklaji

Toote tähistuskood: MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1

Sertifikaat: 1390-CPR-0364/13/P; 1390-CPR-0363/13/P


## Tehnilised andmed

- Soojusjuhtivustegur:  $\lambda_D = 0,044 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Lühiajaline veemavus:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Pikaajaline veemavus:  $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
- Toodete tuleundlikkuse klass: **A1**
- Veeauru läbilaskvus:  $\mu = 1$



## Toote kasutamine

ROCKROLL kivivilla rulle kasutatakse kald- ja vahelagedes, samuti pööningute, keldri kohal asuvate põrandate jms horisontaal- ja kaldpindade soojustamiseks.

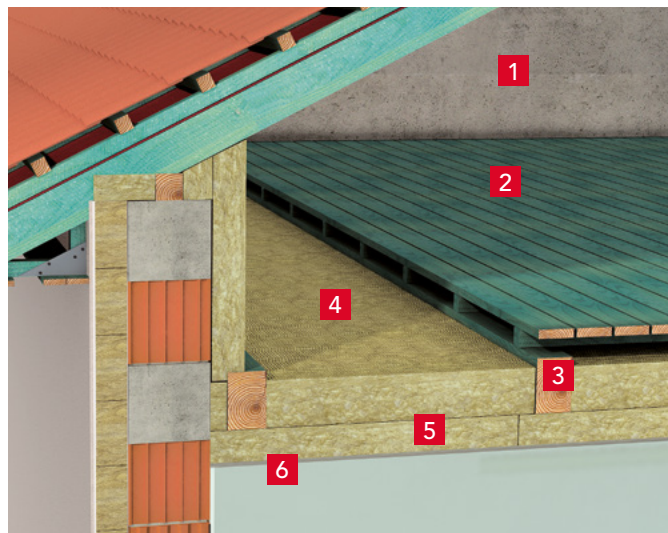

- 1 Ventileeritav pööning
- 2 **ROCKROLL**
- 3 Aurutõke
- 4 Raudbetoonist vahelagi



Pikkus	Laius	Paksus	Toote kood	Soojus-akistus $R_D$	Kogus rullis	Kogus alusel	
[mm]	[mm]	[mm]		[m <sup>2</sup> ·K/W]	[m <sup>2</sup> ]	[gb.]	[m <sup>2</sup> ]
5000	1000	100	126155	2,25	2 x 2,5	35	175,0
3500	1000	150	126156	3,40	3,5	35	122,5
3000	1000	200	130391	4,50	3,0	35	87,50

Aluse mõõdud 2200 x 1200 x 2730 mm.